

# EWSRX


Przedłużacz sygnału radiowego.



- pozwala zwiększyć odległość między nadajnikiem a odbiornikiem
- urządzenie odbiera sygnał z regulatora TX, wzmacnia go i wysyła do odbiornika RX
- możliwość połączenia w szereg do 2 urządzeń
- współpracuje ze wszystkimi regulatorami bezprzewodowymi Euroster
- wskaźnik odbioru, nadawania i braku sygnału

Urządzenia współpracujące	regulatory bezprzewodowe TXRX
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	0,5 W
Maksymalny zasięg	do 30 m (w terenie zabudowanym), sumaryczny zasięg do 90 m
Sygnalizacja wizualna	diody LED
Temperatura pracy / przechowywania	od +5°C do +40°C / od 0°C do +65°C
Stopień ochrony	IP 40, II klasa ochronności
Kolor	biały
Sposób montażu	gniazdko 230 V 50 Hz
Waga urządzenia	208 g
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywą R&TTE, RoHS
Okres gwarancji	2 lata
Wymiary (szer./wys./gt.) mm	64/112/68
Wyposażenie regulatora	przedłużacz sygnału Euroster WSRX, instrukcja



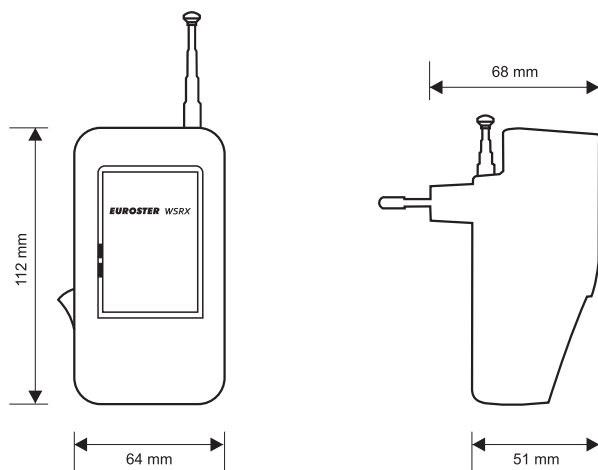

## UKŁAD WYKORZYSTUJĄCY 2 EUROSTERY WSRX

