


- steruje dwoma obiegami grzewczymi wyposażonymi w pompy c.o.,
- współpracuje z dwoma regulatorami pokojowymi,
- steruje kotłem – styk beznapięciowy,
- zabezpieczenie przed przegraniem obiegów - wejścia dla czujników bimetalicznych (termików),
- wersja natynkowa.

Urządzenie sterowane	2 pompy i kocioł c.o.
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Maksymalne obciążenie	2 A 230 V 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C
Temperatura przechowywania	od -10°C do +45°C
Stopień ochrony	IP 20
Sygnalizacja wizualna	dioda LED
Kolor	szary
Sposób montażu	naścienny, kotki rozporowe
Waga	175 g
Wymiary (szer./wys./gt.) mm	152/82/46
Okres gwarancji	2 lata
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywami EMC, LVD, RoHS
Wyposażenie regulatora	Sterownik Euroster FH2, przewód zasilający, kotki rozporowe, instrukcja obsługi z gwarancją



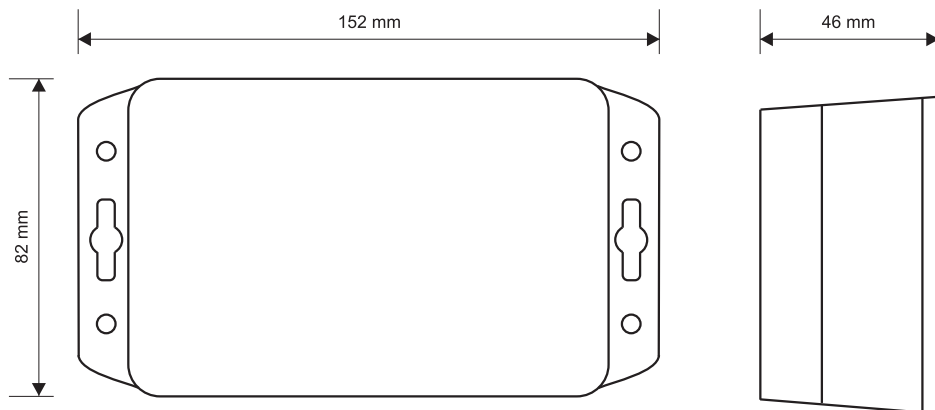

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

