


Bezprzewodowy, dobowy regulator temperatury współpracujący z modułem Euroster C6RX



- prosty w obsłudze regulator temperatury umożliwiający łatwe sterowanie temperaturą w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych,
- dwukierunkowa komunikacja zapewnia wysoką niezawodność działania i odporność na zakłócenia,
- funkcja czasowego obniżenia temperatury zadanej,
- czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD,
- blokada regulatora dowolnym 3 cyfrowym kodem,
- możliwość pracy w jednym z trzech trybów pracy:
 - tryb regulacji temperatury pomieszczenia
 - tryb regulacji temperatury podłogi
 - tryb regulacji temperatury z ograniczeniem temperatury podłogi
- jednoczesne wyświetlanie na ekranie temperatury aktualnej i zadanej,
- możliwość wyłączenia regulatora po sezonie grzewczym,
- sygnalizacja rozładowanych baterii, korekta wskazań temperatury, wykonanie natynkowe.

Urządzenie sterowane	moduł sterujący Euroster C6RX
Napięcie zasilania	3V – (2 baterie AAA)
Zakres pomiaru temperatury	od 0°C do +99°C
Zakres regulacji temperatury	od +5°C do +35°C
Dokładność regulacji i wskazań temperatury	0,1°C
Zakres histerezy	od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM
Sygnalizacja wizualna	podświetlany wyświetlacz LCD
Temperatura pracy	od +5°C do +45°C
Temperatura przechowywania	od 0°C do + 50°C
Stopień ochrony	IP 20
Kolor	biały / szary
Sposób montażu	naścienny/podstawka
Waga	bez baterii 120 g
Wymiary (szer./wys./gt.) mm	102/97/26
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Maksymalna moc nadawania	<25 mW
Klasa regulatora temperatury	IV (tryb PWM)
Udział w efektywności energetycznej	2%
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywami RED i RoHS
Okres gwarancji	2 lata
Wyposażenie regulatora	regulator temperatury Euroster 4020TXC6, 2 podstawki regulatora (naścienne i stojące), baterie, instrukcja obsługi z gwarancją



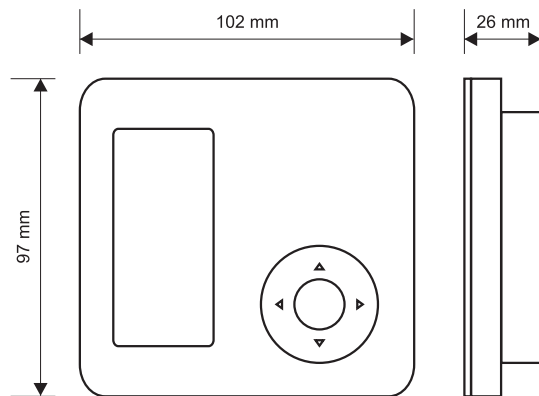

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

Schemat systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym wodnym Euroster C6RX.

